



JUICE BOOSTER 2



+212661228010 / +212661116626



support@evplug.com



www.evplug.ma

Profitez de la solution de recharge
économique au Maroc



Borne de charge murale 22 kW/ portable

JUICE BOOSTER 2

Il suffit d'emporter votre borne murale avec vous. Chargez sur toute prise électrique, où que vous soyez. Plus d'inquiétude d'autonomie.



Avec JUICE BOOSTER 2 vous pouvez toujours charger au plus vite, en totale sécurité, et quel que soit le type de branchement – le bon réglage est effectué automatiquement. À la maison comme à l'extérieur.



Régulièrement testé avec succès

Nous garantissons la compatibilité avec tous les véhicules électriques existants sur le marché et nouveaux avec connecteur Type 2 ou Type 1.



Robuste

Boîtier durable et résistant en aluminium à l'épreuve des intempéries (résistant aux éclaboussures et à la poussière quand le connecteur est branché ; le boîtier est résistant à l'immersion).




JUICE CONNECTOR sécurisé


La conception du connecteur en aluminium s'appuie sur l'expérience aéronautique et résiste au roulage, pour garantir sécurité, fiabilité et polyvalence à chaque charge.

JUICE BOOSTER 2


La borne de charge portable partout et à tout moment

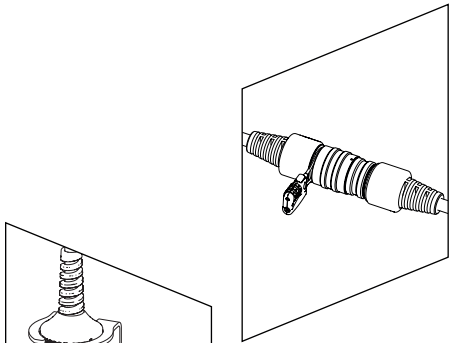


Cadenas d'adaptateur
l'antivol ultime pour usage privé ou en lieux publics.

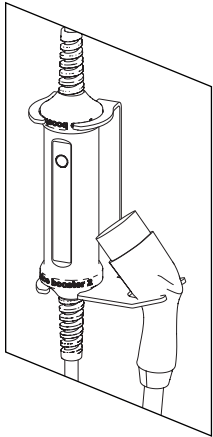

Borne de charge murale
le JUICE BOOSTER 2 peut aussi être utilisé comme borne de charge murale en l'équipant du support conçu spécifiquement.



JUICE CONNECTOR
Reconnaissance automatique de l'adaptateur avec réglage totalement automatique de la puissance de charge.

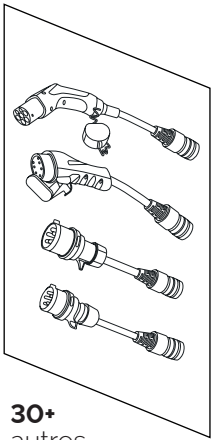

30+ autres

Borne de charge portable
Chargez votre voiture sans soucis dans le monde entier grâce à l'assortiment complet d'adaptateurs pour toutes les prises standard domestiques et industrielles.

Longueur du câble 5 m
Le câble peut même atteindre 25 m grâce à un câble de rallonge.

(Câble de rallonge non prévu dans la norme, donc il ne porte pas de marquage CE.)

À savoir
JUICE BOOSTER 2 est une véritable solution 3 en 1, désormais disponible sous un format compact.




100% compatible
avec tous les véhicules électriques équipés d'un connecteur Type 2. Aussi disponible avec un connecteur Type 1.

Style individuel

Compatible avec tous les véhicules équipés d'un connecteur Type 1 ou Type 2.
Charge monophasée, biphasée ou triphasée à des intensités pouvant atteindre 32 A – que la puissance de charge soit de 3,7 / 7,4 / 11 ou 22 kW. Dans des conditions idéales, votre batterie sera chargée à fond en seulement 1 à 4 heures, selon sa capacité.


En bref : JUICE BOOSTER 2 est la borne de charge idéale pour usage baroudeur.



Câble type 2
Un seul câble nécessaire : Avec le JUICE BOOSTER 2 et l'adaptateur Type 2, vous n'avez plus besoin de câble Type 2 séparé, même pour les bornes de charge publiques.




Étanche à l'eau
Utilisable par tous temps.



Ultralégère
Pèse moins de 1 kg.

Charge de roue jusqu'à 3 tonnes
Résistant au roulage même pour les charges de roue importantes.

Conservez vos affaires propres et en ordre
Livré avec une sacoche de transport robuste gratuite avec sangles Velcro intégrées pour stockage optimal dans le coffre.



JUICE-CELSIUS
Le capteur de température JUICE CELSIUS intégré dans nos adaptateurs domestiques détecte toute surchauffe (par exemple dans les prises à câblage douteux), pour éviter des incendies potentiels.

Protection différentielle intégrée
La détection de défaut CC et CA se déclenche précisément à la valeur spécifiée.

Disjoncteur à dispositif différentiel résiduel
La protection différentielle intégrée CC et CA élimine le besoin d'installation d'un disjoncteur différentiel coûteux à votre domicile, pour vous faire économiser en pièces et main-d'œuvre jusqu'à 1 000 euros.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Diamètre : 70 mm, Longueur : 225 mm
Poids	1,0 kg sans câble, 3,2 avec câbles et fiches
Puissance	1,4 kW – 22 kW CA
Intensité nominale	6 A à 32 A
Tension secteur	230 V (monophasé) / 400 V (triphasé)
Matériau – couleur	Aluminium anodisé, anthracite
Température de fonctionnement	-30 °C à +50 °C

Conformité CE	CEI 62752, 62196, 61851-1, Mode 2/3, CEM, RoHS
Indice de protection – Disjoncteur différentiel – sécurité	IP67 – Disjoncteur différentiel CC 6 mA, CA 30 mA – Surveillance de conducteur de terre, de température
Fiche côté secteur	Plus de 30 adaptateurs à détection automatique sont disponibles pour les prises domestiques, industrielles ou pour véhicules électriques, câble d'alimentation d'environ 1,4 m + adaptateur environ 30 cm
Connecteur côté véhicule	Type 2 (EN 62196) / Type 1 (SAE J1772), longueur de câble 3,1 m



JUICE BOOSTER 2

Voyagez sans soucis
dans le monde entier




GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2020

ADAC Online 09/2019
4 Mobile Charger im Test
juice technology
JUICE BOOSTER 2
(TYPE 2-50A, 3-)
Max. Leistung 22 kW
sehr gut (1,3)

ADAC
Test



Pour plus d'informations et
d'accessoires, consultez :
juice-technology.com/juice-booster

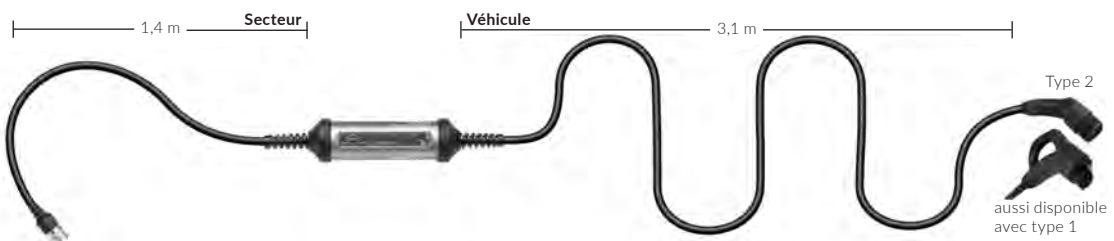

Type 2
aussi disponible
avec type 1

